



Serrure à mortaiser, pour portes pivotantes, Startec, salle de bain/WC, axe 55 mm

avec confort silencieux, pour logement

Détails produits

type de fermeture	salle de bain/WC
écartement	78,00 mm
axe	55,00 mm
conception de la tête	tête plate arrondie
fouillot de béquille	8,00 mm
version de pêne demi-tour	Pêne demi-tour avec insonorisation
domaine d'utilisation	domaine résidentiel
pour type de porte	portes pivotantes
pour matériau de porte	bois
fonction	avec insonorisation pour une fermeture silencieuse
couleur/ finition	
longueur de tête	235,00 mm
Version de pêne dormant	pêne dormant standard
Normes	certifié selon EN 12209: 2003

domaine d'utilisation

pour portes en bois en feuillure (tête 20 mm) ou sans feuillure (tête 24 mm)

Attributs des données techniques

caractéristiques techniques

type de fermeture	salle de bain/WC
écartement	78 mm
sortie du pêne	à 1 tour
dimensions de sortie du pêne	11 mm
fouillot de béquille	8 mm
fouillot de pêne	8 mm
Matériau du fouillot de pêne	plastique
fonction	avec insonorisation pour une fermeture silencieuse

Dessins d'installation

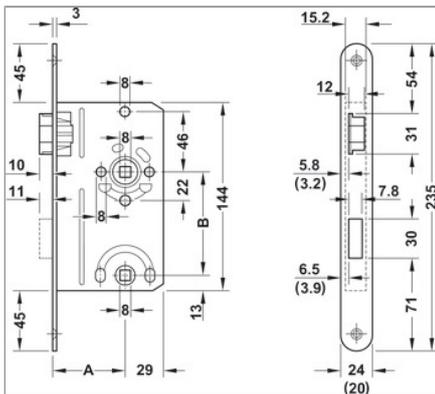


Tableau des articles (3)

avec confort silencieux, pour logement, largeur de tête : 20 mm, DIN à gauche, laiton	N° d'art. 911.32.052
avec confort silencieux, pour logement, largeur de tête : 20 mm, DIN à droite, laiton	N° d'art. 911.32.053
avec confort silencieux, pour logement, largeur de tête : 24 mm, DIN à gauche, acier, aspect argent laqué	N° d'art. 911.32.058

